



ANGEL N


KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AAN - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil 30 x 20 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,8 MPa (8 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 23
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"

ANGEL N	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AAN 65/45	665	435	70 - 80	400	143	270	338	1011514306 1101	5,68	3,31
AAN 90/45	915	435	70 - 80	400	196	370	464	1011514307 1101	8,10	4,71
AAN 115/45	1165	435	70 - 80	400	250	472	592	1011514308 1101	10,20	5,93
AAN 135/45	1365	435	70 - 80	400	293	555	696	1011514309 1101	12,13	7,04
AAN 165/45	1665	435	70 - 80	400	360	682	857	1011514310 1101	14,70	8,54
AAN 65/55	665	535	70 - 80	500	174	328	411	1011514262 1101	6,66	3,84
AAN 90/55	915	535	70 - 80	500	239	450	564	1011514270 1101	9,53	5,48
AAN 115/55	1165	535	70 - 80	500	304	574	720	1011514271 1101	11,98	6,90
AAN 135/55	1365	535	70 - 80	500	356	674	846	1011514272 1101	14,28	8,21
AAN 165/55	1665	535	70 - 80	500	437	828	1040	1011514273 1101	17,30	9,95

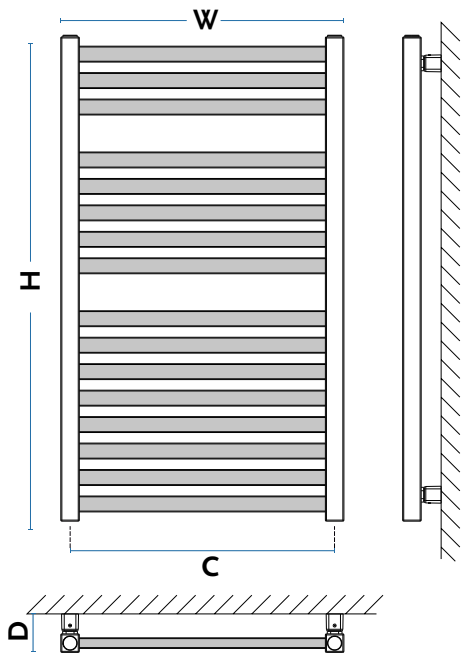

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;
M - rozstaw podłączenia;

