



ATLAS VA


KLUCZOWE CECHY

- Duża wydajność
- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Prosty montaż
- Brak widocznych zawieszek
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości



Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 11.
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AVA - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 70 x 11 Kolektor Ø 32
Ciśnienie robocze:	Do 0,4 MPa (4 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe D 112
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"


POLECANE AKCESORIA



Dla podłączenia typ [11]
komplet zaworu zasilającego i
odcinającego z głowicą termo-
statyczną w kolorze

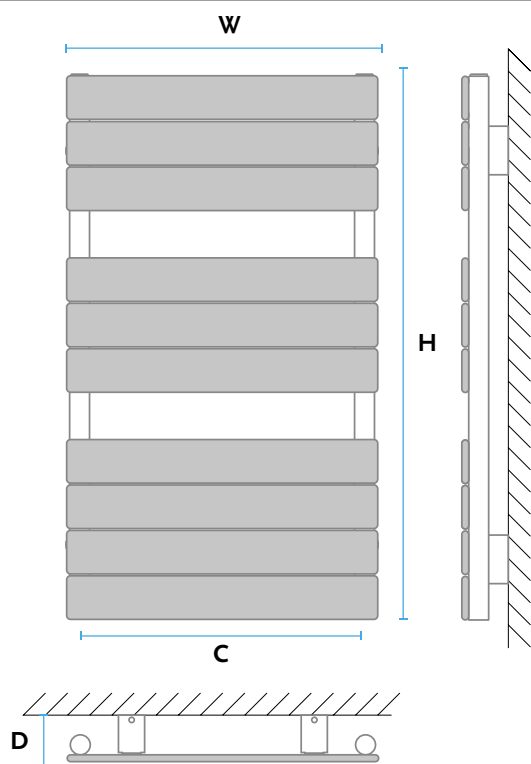

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia

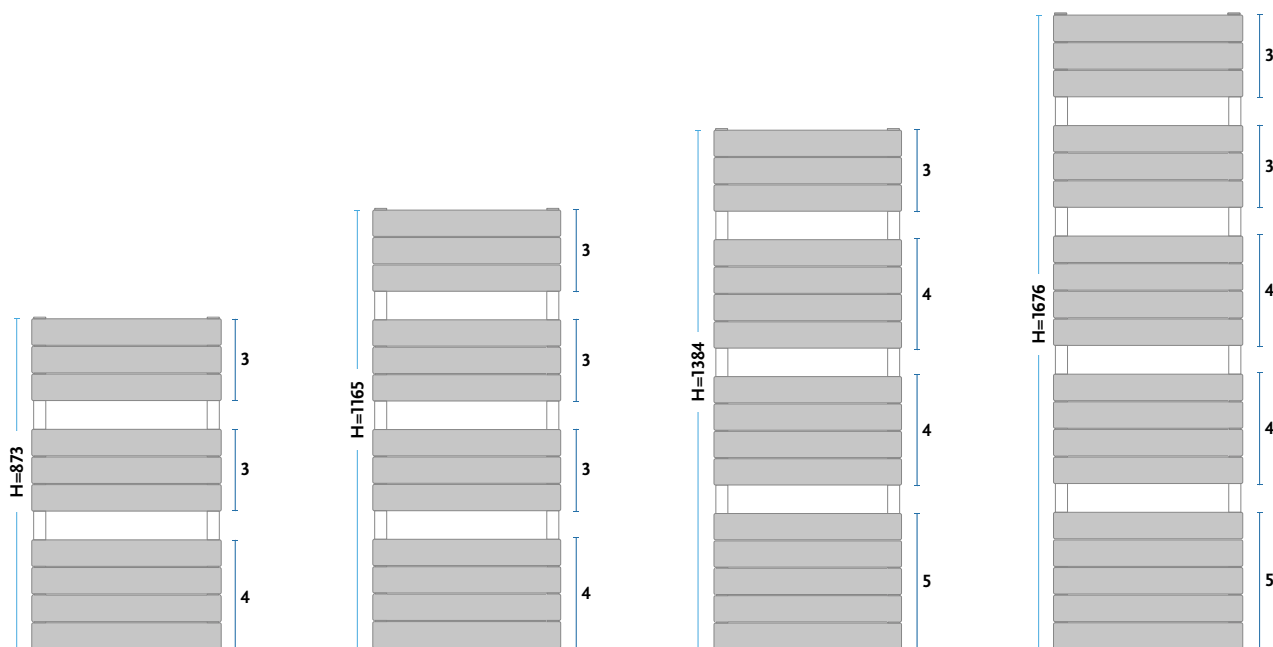

ATLAS VA	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Podłączenie	Wydajność cieplna		INDEKS produktu	KOD wersji
	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C	75/65/20°C		
AVA 90/40	873	400	97	358	185	348	1014201416	1101
AVA 115/40	1165	400	97	358	241	454	1014201417	1101
AVA 140/40	1384	400	97	358	284	535	1014201418	1101
AVA 165/40	1676	400	97	358	343	648	1014201419	1101
AVA 90/50	873	500	97	458	223	417	1014201420	1101
AVA 115/50	1165	500	97	458	291	544	1014201421	1101
AVA 140/50	1384	500	97	458	342	642	1014201422	1101
AVA 165/50	1676	500	97	458	412	778	1014201423	1101