



MAKI MV


KLUCZOWE CECHY

- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Prostota montażu
- Regulowane zawieszenie.
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości








Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem typ 11.
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.
PATRZ POLECANE AKCESORIA

| | |
|--------------------------|---|
| Typ: | AMV - grzejnik łazienkowy |
| Materiał: | Stal niskowęglowa, niestopowa |
| Konstrukcja: | Rury profil 30x20; Kolektor 35 x 35 |
| Ciśnienie robocze: | Do 0,8 MPa (8 bar) |
| Temperatura pracy: | Do 95°C |
| Wyposażenie standardowe: | Korek Standard ½" Odpowietrznik Standard ½" Zawieszenie grzejnikowe Z23 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01] |
| Przyłącza: | Gwint wewnętrzny ½" |


| | |
|--------------------|---|
| Schematy podłączeń | STANDARD |
| | [C]  |
| Kody podłączeń | |
| | 2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" |

POLECANE AKCESORIA

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p>SMART 1 Dla podłączenia typ [11] komplet zaworu zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze.</p> |  | <p>GRZAŁKA GK Grzaka elektryczna z kablem spiralnym w wybranych kolorach.</p> |
|  | <p>E-VISION Dla podłączenia typ [11] komplet zaworu zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze. Możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.</p> |  | <p>GRZAŁKA GKM Grzaka elektryczna z maskownicą przyłączenia w wybranych kolorach.</p> |

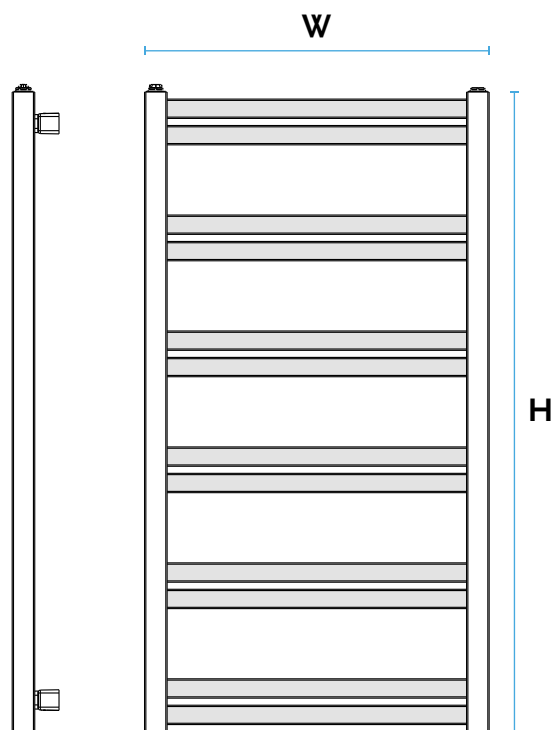

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia

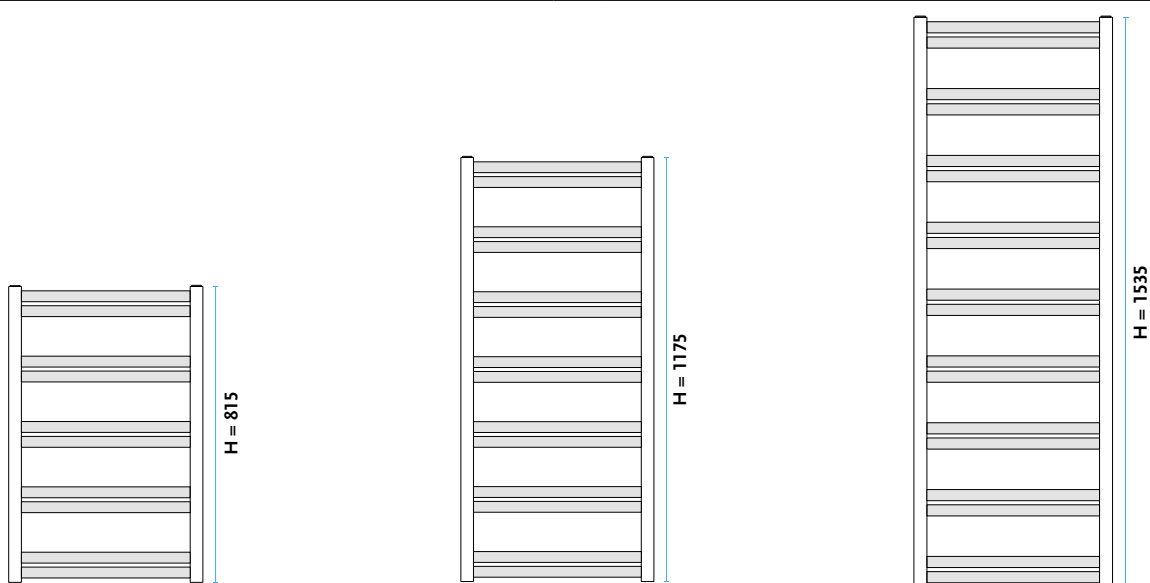

| MAKI MV | Wysokość | Szerokość | Głębokość | Podłączenie | Wydajność cieplna | | | INDEKS produktu | KOD wersji |
|------------|----------|-----------|-----------|-------------|-------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| | H [mm] | W [mm] | D [mm] | C [mm] | 55/45/20°C | 75/65/20°C | 90/70/20°C | | |
| AMV 80/45 | 815 | 435 | 70 - 80 | 400 | 160 | 303 | 381 | 1011514384 | 1101 |
| AMV 115/45 | 1175 | 435 | 70 - 80 | 400 | 225 | 427 | 537 | 1011514386 | 1101 |
| AMV 150/45 | 1535 | 435 | 70 - 80 | 400 | 289 | 551 | 694 | 1011514388 | 1101 |
| AMV 80/55 | 815 | 535 | 70 - 80 | 500 | 188 | 356 | 447 | 1011514390 | 1101 |
| AMV 115/55 | 1175 | 535 | 70 - 80 | 500 | 264 | 501 | 630 | 1011514392 | 1101 |
| AMV 150/55 | 1535 | 535 | 70 - 80 | 500 | 340 | 648 | 816 | 1011514394 | 1101 |