



**MOON**


## KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	AR1 - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury $\varnothing$ 20 Kolektor $\varnothing$ 32
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium 1/2" Odpowietrznik Premium 1/2" Zawieszenie grzejnikowe Z 13
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny 1/2"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik 1/2" 3 - korek 1/2"

MOON	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm <sup>3</sup> ]
AR1 70/50	716	496	90	450	178	337	422	10141131001101	5,47	3,27
AR1 90/50	921	496	90	450	233	443	556	10141132051101	6,96	4,16
AR1 120/50	1208	496	90	450	319	607	763	10141132131101	9,41	5,62
AR1 140/50	1409	496	90	450	381	719	901	10141131151101	10,89	6,51
AR1 175/50	1741	496	90	450	462	874	1097	10141131201101	13,69	8,18
AR1 70/60	716	596	90	550	206	389	488	10141132001101	6,25	3,74
AR1 90/60	921	596	90	550	289	546	685	10141132071101	7,94	4,75
AR1 120/60	1208	596	90	550	373	704	883	10141132171101	10,75	6,43
AR1 140/60	1409	596	90	550	441	832	1043	10141132151101	12,44	7,44
AR1 175/60	1741	596	90	550	543	1024	1284	10141132201101	15,66	9,37
AR1 120/75	1208	746	90	700	457	856	1070	10141133001101	12,77	7,65
AR1 140/75	1409	746	90	700	530	1000	1254	10141133051101	14,77	8,85
AR1 175/75	1741	746	90	700	655	1248	1570	10141133101101	18,61	11,15

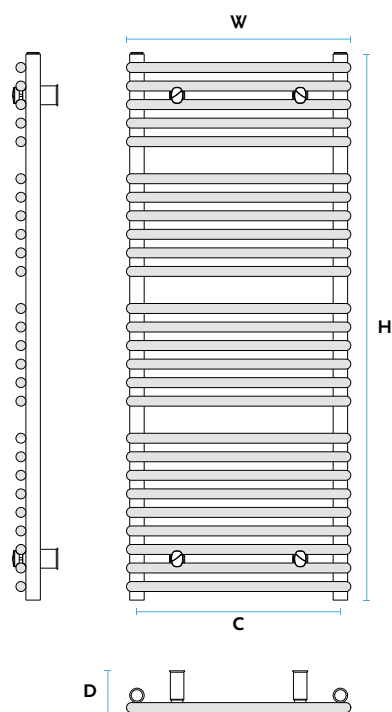

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;  
C - rozstaw podłączenia;

