



NEUS DR


KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginał i estetyczne połączenie profili
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z połączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ:	AD-DR - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil 35 x 10 Kolektor trapez 50 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy połączeń	[C] 
Kody połączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"

POLECANE AKCESORIA

	Dla połączenia typ [11] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze
	Dla połączenia typ [11] komplet zaworów, zasilający i odcinający z głowicą termostaticzną w kolorze

NEUS DR	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AD-DR 70/55	695	565	75	500	174	328	411	10130111101101	6,38	2,97
AD-DR 95/55	945	565	75	500	237	447	560	10130111201101	9,06	4,15
AD-DR 120/55	1210	565	75	500	303	572	717	10130111301101	11,42	5,26
AD-DR 140/55	1410	565	75	500	354	667	836	10130111401101	13,56	6,21
AD-DR 175/55	1725	565	75	500	433	817	1024	10130111501101	16,45	7,56
AD-DR 95/65	945	665	75	600	279	526	659	10130111601101	10,34	4,55
AD-DR 120/65	1210	665	75	600	357	674	845	10130111701101	13,02	5,76
AD-DR 140/65	1410	665	75	600	416	785	984	10130111801101	15,48	6,81
AD-DR 175/65	1725	665	75	600	510	961	1205	10130111901101	18,77	8,28

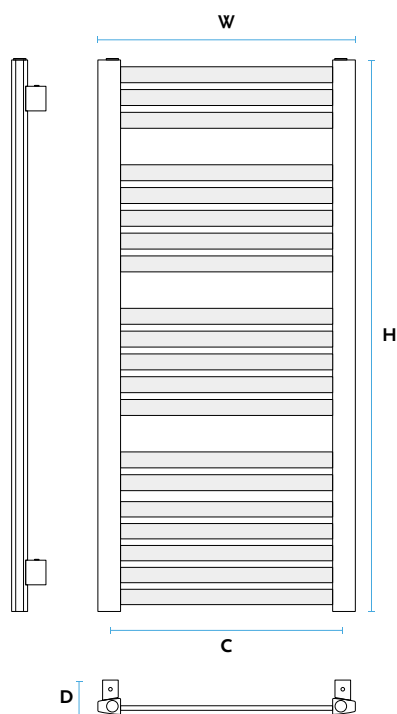

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

M - rozstaw podłączenia;

