




ZEVEN DR

KLUCZOWE CECHY

- Łatwość montażu
- Płaska konstrukcja
- Brak widocznych zawiesznień
- Oryginał i estetyczne wykonanie
- Podłączenie dolne środkowe 50 mm typ [21] w standardzie
- Dedykowane podłączenie grzałki elektrycznej z prawej lub lewej strony
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość

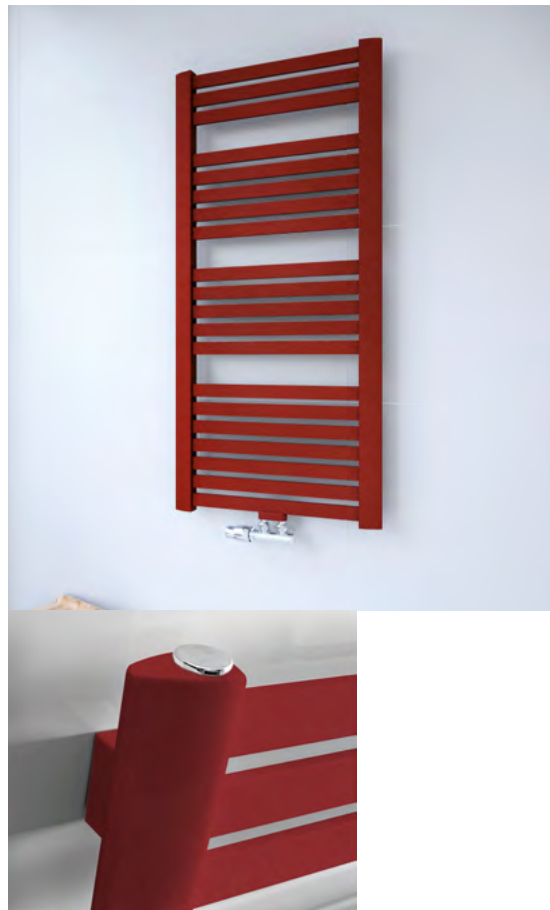



Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem środkowym o rozstawie 50 mm typ [21].




Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AZ DR - grzejnik łazienkowy, prosty
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 35 x 10 Kolektor trójkąt 56 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe typ Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[M] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

POLECANE AKCESORIA

	KORNER Dla podłączenia typ [21] komplet zaworów zasilającego i odcinającego z głowicą termostatyczną w kolorze	
	PODWÓJNY Dla podłączenia typ [21] zespolony zawór zasilający i odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze	

ZEVEN DR	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AZ-DR 70/60	695	580	75	50	176	333	417	10130101102101	6,42	2,85
AZ-DR 95/60	945	580	75	50	240	454	569	10130101202101	9,12	4,00
AZ-DR 120/60	1210	580	75	50	308	581	728	10130101302101	11,5	5,06
AZ-DR 140/60	1410	580	75	50	359	678	850	10130101402101	13,66	5,98
AZ-DR 175/60	1725	75	50	442	833	1044	10130101502101	16,57	7,27	

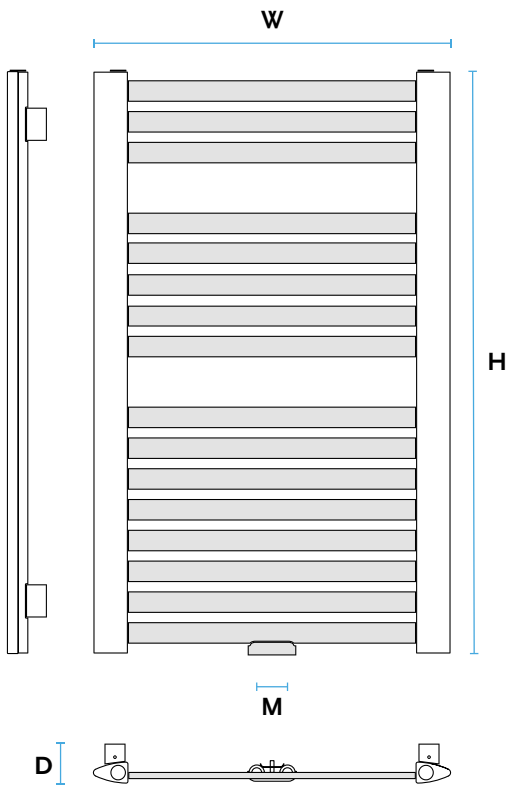

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia;

