



ZEVEN W

KLUCZOWE CECHY


- Łatwość montażu
- Brak widocznych zawieszek
- Oryginał i estetyczne wykonanie
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość






Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [11]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AZ W - grzejnik łazienkowy, wygięty
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 35 x 10 Kolektor trójkąt 56 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe typ Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[C] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"

POLECANE AKCESORIA

	KORNER Dla podłączenia typ [11] zespolony zawór odcinający z głowicą termostatyczną w kolorze grzejnika	
	SMART_1 Dla podłączenia typ [11] komplet zawory zasilający i odcinający z głowicą termosta- tyczną w kolorze	

ZEVEN W	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
AZ-W 70/60	695	580	91	500	189	356	446	10111361101101	6,99	2,78
AZ-W 95/60	945	580	91	500	257	485	608	10111361201101	9,94	3,90
AZ-W 120/60	1210	580	91	500	329	621	779	10111361301101	12,53	4,93
AZ-W 140/60	1410	580	91	500	384	724	908	10111361401101	14,89	5,83
AZ-W 175/60	1725	580	91	500	468	886	1113	10111361501101	18,06	7,09
AZ-W 95/70	945	680	91	600	302	569	713	10111362201101	11,33	4,25
AZ-W 120/70	1210	680	91	600	389	729	912	10111362301101	14,26	5,38
AZ-W 140/70	1410	680	91	600	450	849	1064	10111362401101	16,98	6,36
AZ-W 175/70	1725	680	91	600	550	1040	1305	10111362501101	20,58	7,74

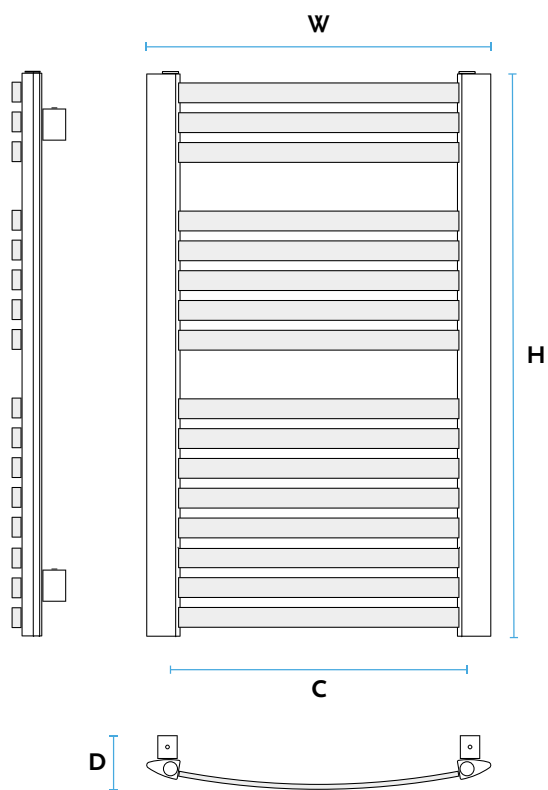

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; C - rozstaw podłączenia;

